

PURITY C Steam



Tecnologia riprogettata per piccoli e medi forni a vapore e tradizionali

I filtri PURITY C Steam, ideati appositamente per forni a vapore e forni tradizionali di piccole e medie dimensioni, riducono la durezza temporanea dell'acqua potabile e quindi prevengono la formazione di calcare. Inoltre, il supporto del filtro trattiene gli ioni metallici, come il piombo e il rame, riducendo le sostanze come il cloro, che possono compromettere il gusto e l'aroma delle pietanze.



App BRITA Professional Filter Service

La Professional Filter Service App è il tuo assistente ideale. Questo strumento unico e completo stabilisce la tipologia e la capacità adatte al filtro per le tue esigenze specifiche. Fornisce dettagliate linee guida di installazione per i tecnici dell'assistenza, calcola quando le cartucce devono essere sostituite oltre a disporre di molte altre funzioni innovative.

Scaricala gratis su



oppure visita <https://professional.brita.net/app>

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata e il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. **Apparecchio per il trattamento dell'acqua potabile**


I vantaggi per te

- Riduzione dei depositi di calcare e dei guasti della macchina conseguenti, così come dei costi aggiuntivi per l'assistenza e la riparazione. I finii ugelli del vapore non subiscono ostruzioni per periodi prolungati.
- I prodotti da forno, il pesce, la carne e le verdure si cucinano al meglio: gli elementi che potrebbero alterarne il gusto e la fragranza, come il cloro, vengono rimossi per un gusto più genuino.
- BRITA ha ideato un sistema di sostituzione del filtro di semplice gestione.
- La regolazione della percentuale di miscelazione consente adattamenti specifici ai sistemi di iniezione diretta ed a caldaia.
- Portata fino a 300 l/h con perdita di pressione di 1 bar.



Tecnologia del sistema di filtrazione

- 1 Pre-filtrazione**
Un pre-filtro trattiene le macroparticelle in modo efficace.
- 2 Riduzione della durezza temporanea**
Le resine del filtro PURITY C Steam riducono la durezza temporanea. Di conseguenza è possibile evitare la formazione di calcare indesiderata.
- 3 Filtrazione al carbone attivo**
L'acqua passa attraverso un filtro al carbone attivo che rimuove tutte le sostanze come il cloro e altri elementi organici che ne alterano il gusto e l'odore.
- 4 Filtrazione fine**
Al termine del processo di filtrazione un vello filtrante trattiene le particelle fini.

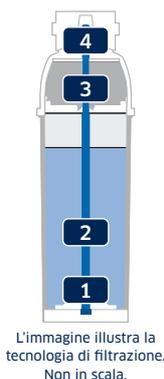

Qualità e sicurezza

Ottima qualità dell'acqua
Straordinaria e costante qualità dell'acqua senza sostanze che possono alterare gusto e odore.

Elevata sicurezza del prodotto
Per un facile funzionamento e un utilizzo sicuro.

Semplicità d'utilizzo
Utilizzo semplice e veloce.

La compatibilità alimentare dei sistemi di filtrazione dell'acqua BRITA è controllata e certificata da istituti indipendenti.



KTW
testato*

ACS
conform



*vale per tutti i materiali a contatto con l'acqua

PURITY C Steam	PURITY C500 Steam	PURITY C1100 Steam
Tecnologia	decarbonatazione	
Testa del filtro PURITY C Steam con valvola di miscelazione variabile		
Capacità 1 forni tradizionali/forni a vapore (con una durezza temporanea di 10 °dH e con un'impostazione della valvola di miscelazione in pos. 1)	4.675 l	7.907 l
Sistema filtrante*		
Pressione operativa massima	Da 2 bar fino a un massimo di 8,6 bar	
Temperatura di ingresso dell'acqua	4 - 30 °C	
Portata con perdita di pressione di 1 bar	300 l/h	
Flusso nominale	100 l/h	
Perdita di pressione con flusso nominale	0,1 bar	0,2 bar
Dimensioni (l/l/a) con testa del filtro	144 / 144 / 557 mm	184 / 184 / 557 mm
Peso (asciutto/bagnato)	4,6 / 6,9 kg	7,7 / 12,5 kg
Connettori in ingresso ed in uscita	G 3/8"	
Posizione di funzionamento	orizzontale e verticale	
Funzionamento	possibilità di installazione a valle di unità di addolcimento centralizzate	
PURITY C Steam		
Numero d'ordine		
Filtro	1023320 (Pack 1)	1023328 (Pack 1)
Testa del filtro	1023325 (Pack 1)	
Kit della testa del filtro PURITY C Steam (testa del filtro, valvola di non ritorno da 3/8", test della durezza temporanea, kit di riduzione con filettatura interna da 3/8" e filettatura esterna da 3/4" (Pack 2))	1026234	
Accessori		
Numero d'ordine		
Valvola di non ritorno 3/8"	1000639 (Pack 3)	
Test della durezza temporanea	710800	
Kit di riduzione con filettatura interna da 3/8" e filettatura esterna da 3/4"	1000898 (Pack 2)	
Tubo flessibile DN13, 2,0 m, 3/4" - 3/4"	1007721	
BRITA FlowMeter 10 - 100	1033041	
Note esplicative	* Le capacità indicate sono state calcolate e testate sulla base del rapporto tra apparecchiature e applicazioni in uso. A causa di fattori esterni (ad esempio, la qualità variabile dell'acqua non trattata e/o il tipo di apparecchiatura), i dati possono subire variazioni rispetto a quelli indicati.	

* Il sistema di filtraggio PURITY C Steam può essere utilizzato solo con la testa del filtro PURITY C Steam. Come acqua di alimentazione per i sistemi di filtrazione dell'acqua BRITA, deve essere utilizzata esclusivamente acqua potabile.

Per maggiori informazioni, contattare:

BRITA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italia
Tel.: +39 035 1996-4639 | Fax: +39 035 1996-2256
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Svizzera
Tel.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

Sede Centrale: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germania
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de

BRITA Recycling Program

La protezione dell'ambiente e il riciclo fanno parte della filosofia aziendale BRITA. Già nel 1992, abbiamo istituito un recycling program per le nostre cartucce filtranti - il primo nel nostro settore. Nel nostro stabilimento di Taunusstein, in Germania, vengono processate sia cartucce professionali che a uso domestico.

