

EC 126 *XSafe*

Scotsman
Ice Systems

Fabbricatore di Ghiaccio 70 kg con Contenitore Incorporato

Articolo #:
Progetto:
Quantità:



CARATTERISTICHE

- Cubo solido trasparente: ogni singolo cubo è un'opera d'arte, cristallino e perfettamente sagomato.
- Contenitore incorporato: favorisce le installazioni sottobanco e facilita l'inserimento della macchina.
- Clean Alert: una luce lampeggiante consiglia di pulire il filtro.
- Controllo elettronico: funzionamento inalterato al variare delle temperature di ambiente e acqua.
- Accesso frontale al filtro dell'aria: un'operazione di pulizia fai da te con risparmio di tempo e denaro e rende il fabbricatore di ghiaccio più longevo.
- Sistema di prevenzione dell'accumulazione del calcare: lo raccoglie in un unico luogo e lo rende innocuo.
- Pannello one-touch: accesso ergonomico al ghiaccio con porta scorrevole a scomparsa.
- PWD - Progressive Water Discharge: pompa l'acqua residua in eccesso fino ad una distanza di 15 metri.
- XSafe: Sistema di sanificazione completamente naturale ed integrato nella macchina. Agisce in modo automatico e continuo mantenendo la macchina pulita e sanitizzata.



EC L 126
Large Gourmet 39 g
Ø 38 x H 41 mm

EC M 126
Medium Gourmet 20 g
Ø 30 x H 34 mm

SISTEMA DI CONDENSAZIONE

Raffreddato ad acqua
Raffreddato ad aria

GAS REFRIGERANTE

R134a
R404A

VOLTAGGIO V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

CAPACITA' CONTENITORE INTERNO

39 kg

CERTIFICAZIONI



CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10	43
Temperatura acqua	5	38
Pressione acqua	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Voltaggio elettrico	-10%	+10%

NOTA IMPORTANTE:

Modelli e specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso. La spec sheet è intesa per puro scopo commerciale. Per la documentazione tecnica vi preghiamo di fare riferimento ai nostri manuali di servizio.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Fabbricatore di Ghiaccio 70 kg con Contenitore Incorporato


EC 126 XSafe

Fabbricatore di Ghiaccio 70 kg con Contenitore Incorporato

Articolo #:

Progetto:

Quantità:

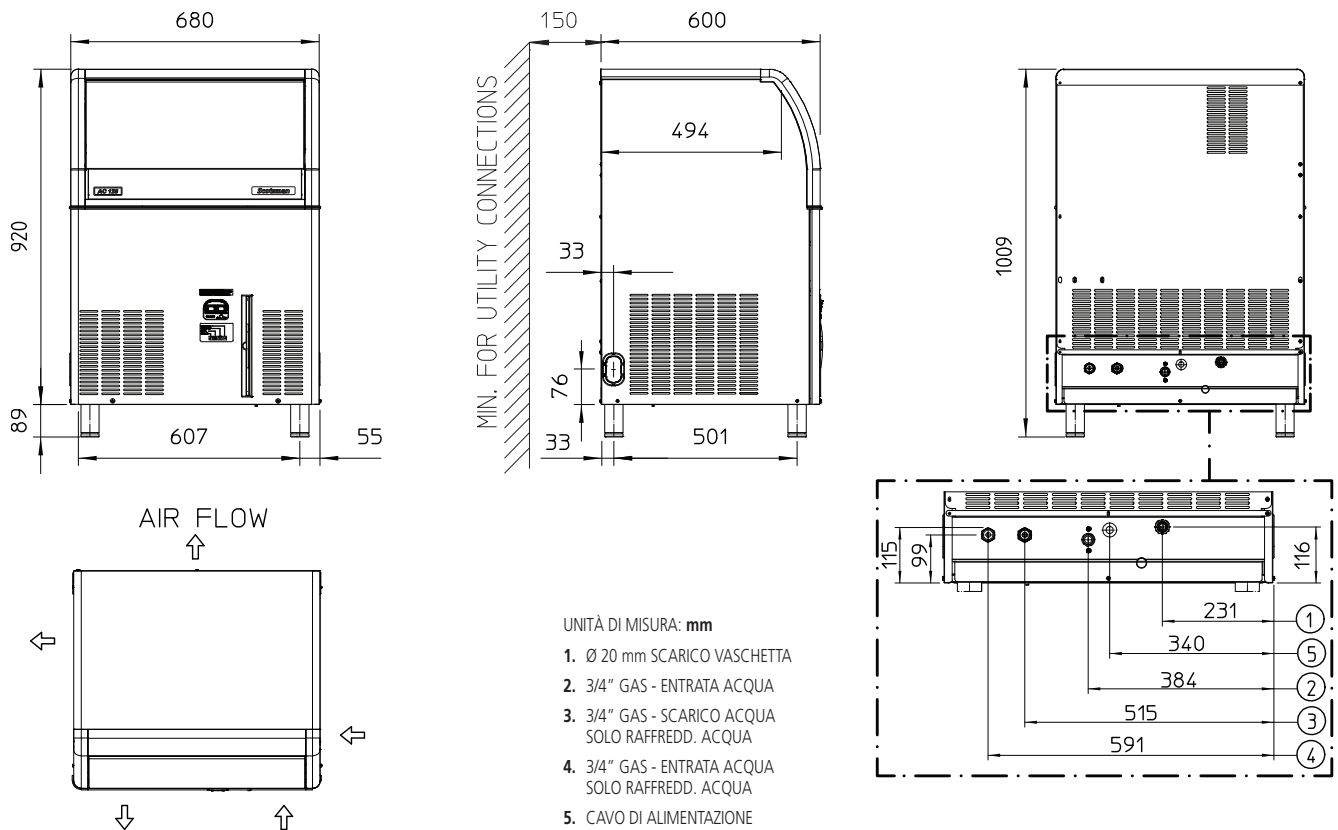

DATI UNITARI		DATI DI SPEDIZIONE	
Dimensioni (LxPxH)	680 x 600 x 1009 mm	Dimensioni (LxPxH)	750 x 670 x 1100 mm
Peso netto	67 kg	Peso lordo	77 kg

Versione	Voltage	Produzione kg di ghiaccio in 24 h °C Ambiente / °C Acqua			Consumo energia*		Consumo acqua*	Potenza istantanea	Compressore	Cavi	Fusibile
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm ²	A
ECL 126 AS	230/50/1	63	61	49	28.6	14.0	5.8	770	1440	3 x 1.5	10
ECL 126 WS	230/50/1	70	66	58	24.1	13.0	68.8	600	1440	3 x 1.5	10
ECM 126 AS	230/50/1	70	66	55	24.6	13.8	5.7	740	1450	3 x 1.5	10
ECM 126 WS	230/50/1	74	71	60	20.5	12.3	70.8	580	1450	3 x 1.5	10
ECM 126 AS	230/60/1	80	77	60	24.7	14.8	6.3	750	1880	3 x 1.5	10

(*) I dati fanno riferimento alle seguenti condizioni di temperatura: 32°C Ambiente / 21°C Acqua